




Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

## ENDA ATF02 Ray Tipi Flaşör Analog Zaman Rölesi

ENDA ATF02 Ray tipi flaşör analog zaman rölesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

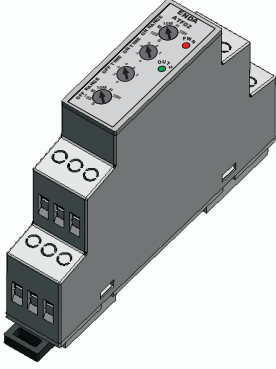

- \* Besleme voltajı ile tetikleme
- \* Tetikleme çıkışı (OUT1 isteğe bağlı)
- \* Zamanlama fonksiyonu için kontak çıkışı (OUT2)
- \*  $t_{ON}$  ve  $t_{OFF}$  süreleri ayrı ayrı ayarlanabilir.
- \* 6 farklı zamanlama birimi (S, 10S, M, 10M, H, 10H)
- \* Ray montajlı
- \* Klemens bağlantı
- \* EN standartlarına göre CE markalı

### SİPARİŞ KODU

ATF02-xR-xV

Ürün Temel Kodu  
Ray Tipi Flaşör  
Analog Zaman Rölesi

Besleme Voltajı	
UV	90-250V AC
LV	24V AC/DC

Çıkış Rölesi	
1R	Tek Röleli
2R	2 Röleli



### Teknik Özellikleri

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Çalışma/depolama sıcaklığı	0 ... +50°C/-25 ... +70°C (Ortamda buzlanma ve yoğunlaşma olmamalı.)
Bağıl nem	31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalır 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır. (Ortamda buzlanma ve yoğunlaşma olmamalı.)
Koruma sınıfı	IP20, EN 60529 standardına göre.
Yükseklik	En çok 2000m

Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Besleme voltajı	90-250V AC $\pm$ %10 -%20, 50/60Hz veya 24V AC $\pm$ %10, 50/60Hz veya 24V DC $\pm$ %10
Güç tüketimi	En çok 10VA
Bağlantı	Klemens bağlantısı.
Skala	0-1 istenen aralıkta ayarlanabilir.
Resetleme süresi	Max 0.04 saniye.
Doğruluk	Gerilim etkisine bağlı oluşabilecek hata : max %0.2 Set değerinin ayarlanmasında oluşabilecek hata : max %4.5 Sıcaklık etkisine bağlı oluşabilecek hata : max %1
EMC	EN 61326-1: 2012
Güvenik gereksinimleri	EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)
İzolasyon test gerilimi	3kV AC en az 1 dakika, 4,2kV DC en az 1 dakika.

ÇIKIŞLAR	
Kontrol çıkışı (OUT1 / OUT2)	Röle: 250V AC, 10A (rezistif yük için), NO+NC
Röle ömrü	Yüksüz 10.000.000 anahtarlama; 250V AC, 10A rezistif yükte 50.000 anahtarlama.
Kontrol çıkışı durumu	OUT2 LED'i kontrol çıkışı $t_{ON}$ süresince yanar, $t_{OFF}$ süresince flash yapar.


KONTROL	
Zamanlama fonksiyonu	$t_{ON}$ : rölenin çekili kalma süresi, $t_{OFF}$ : rölenin bırakılı kalma süresi cihaz üzerinden ayarlanabilir.
Zamanlama birimleri	ON ve OFF süreleri için ayrı ayrı Saniye, 10saniye, dakika, 10dakika, saat, 10saat cihaz üzerinden seçilebilir.

KUTU	
Montaj şekli	EN 60715 standardı Th35 tipi raya monte edilir.
Ebatlar	G18xY90xD66mm
Ağırlık	Yaklaşık 90g (ambalajlı olarak)
Kutu malzemeleri	Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.


Solvent (tiner, benzin, asitler v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

### ÇIKIŞ KONTROLÜ


#### ATF02 - xR - xV

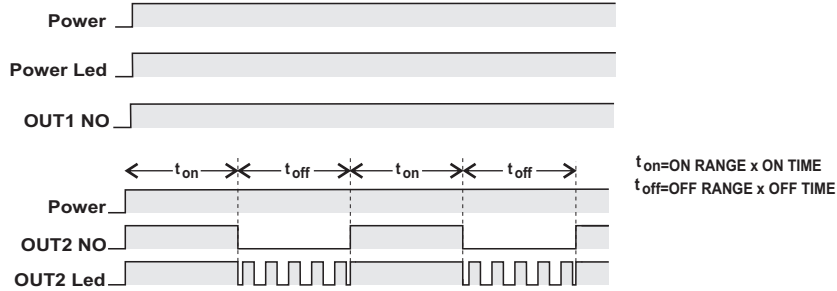


## BAĞLANTI DİYAGRAMI

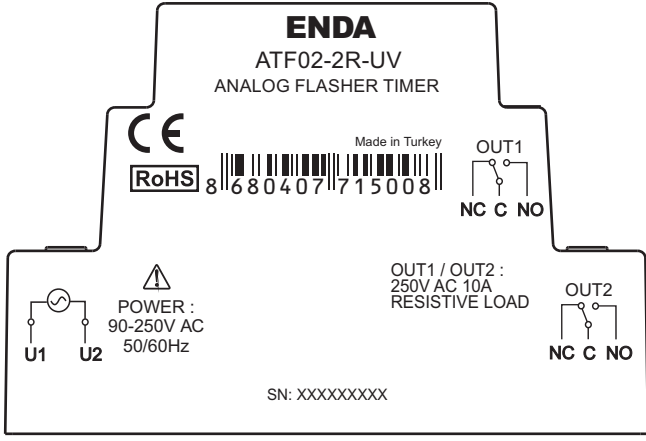

**END A ATF02 Serisi zamanlayıcılar ray montajlı cihazlardır. Cihaz talimatlarına uygun kullanılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Şebekeye bağlantısı olmayan giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burgulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı cihaz tarafındaki ucundan topraklanmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.**

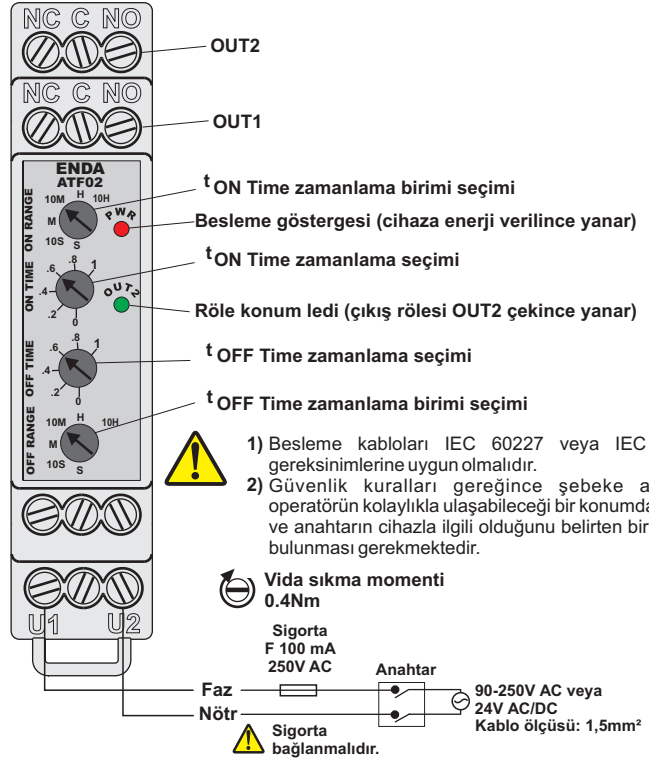

## BOYUTLAR

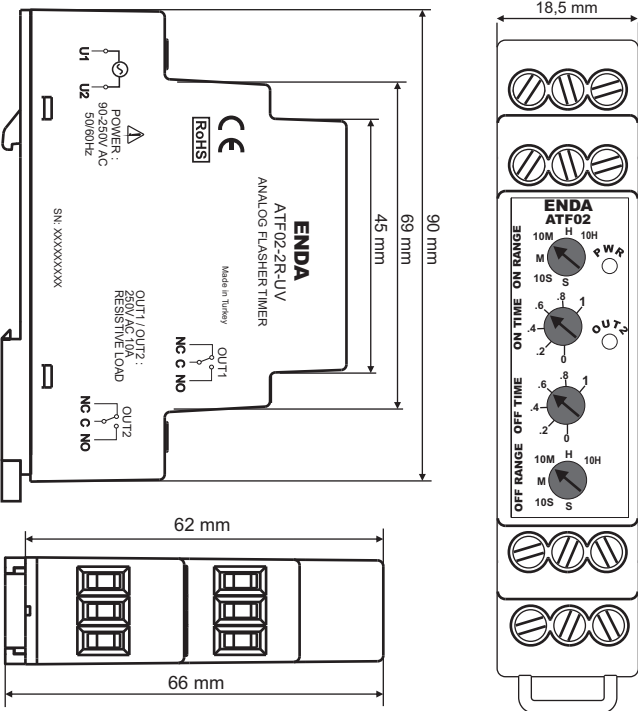

## MONTAJ

